




DISTRIGO
PARTS DISTRIBUTION
YERVILLE

CATALOGUE OUTILLAGE

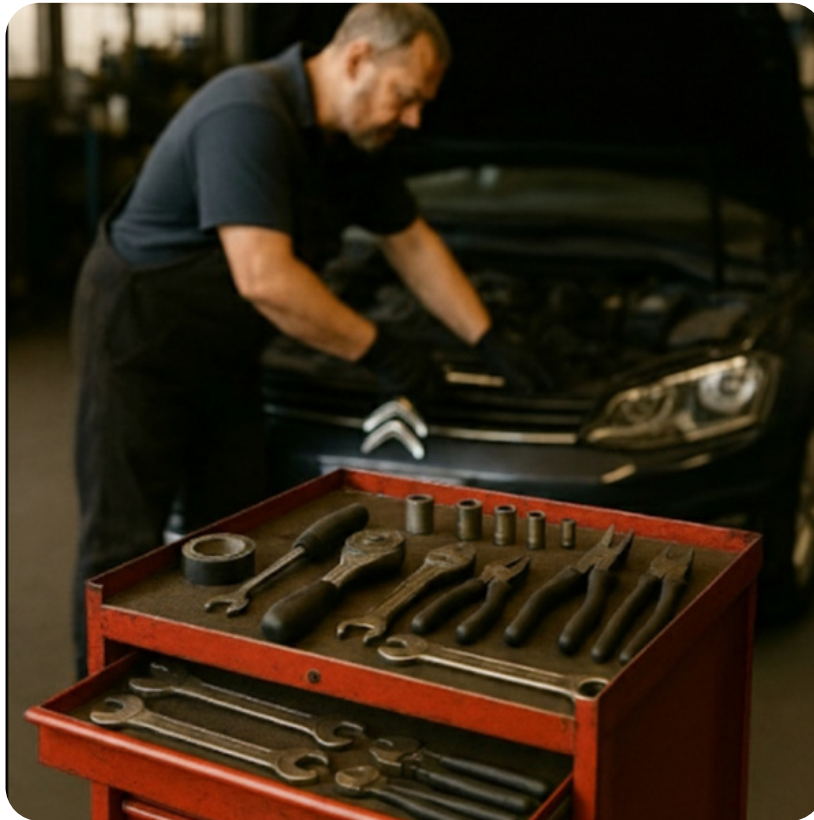

SERVANTES



**Servante jet 7 tiroirs
large outillée**



3 499€ HT

REF: 1698965580



Servante Expert

799€ HT

REF: 1696555880

**Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Monsieur Nicolas Mahieu : 06-65-28-03-73**



Ergo lift 1000 Roll

REF : 0GYS009387

5 350€ HT



Speedliner premium expert 230

REF : 0GYS009455

3 587€ HT



Easybench 1

REF : 0GYS00995

11 250€ HT

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Monsieur Nicolas Mahieu : 06-65-28-03-73



Des Outils et des Hommes...

Enrouleur air 10mm, 15M



REF: 0CLASOP1118

88€ HT

Kit réparations pneus champignons 8mm



REF: 0CLAEG0265

99€ HT

Soufflette droite stylo



REF: 0CLAOP0099

15€ HT

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Monsieur Nicolas Mahieu : 06-65-28-03-73



Station de climatisation R134



REF : 0ACTAC968462

2 867€ HT

En commande

Mise en service comprise

Station de climatisation R1234



REF : 0ACTAC968464

2 966€ HT


En commande

Mise en service comprise

**Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Monsieur Nicolas Mahieu : 06-65-28-03-73**

Pont 2 colonnes hydraulique

4 850€ HT

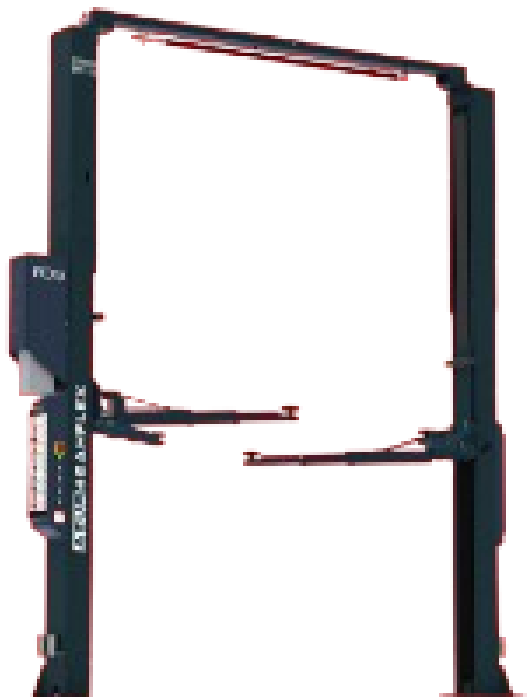


TECHNOLOGIE

- Commande ergonomique entièrement électrique 24V, à boutons poussoirs
- Système de descente directe APS sans remontée du chariot permettant un positionnement extrêmement précis du véhicule
- Arrêt automatique du moteur en position haute
- Fonctionnement sans air comprimé


SÉCURITÉ

- Sécurités mécaniques, tous les 10cm, à mise en place automatique et déverrouillage par des électro-aimants, de façon transparente pour l'opérateur
- Système très sûr de synchronisation par câbles mécaniques empêchant toute différence de niveau


Installé avec colonnes droites : optimisé pour une compatibilité avec un maximum de VU / VL



Installé avec colonnes tournées de 20° : idéal pour un bon dégagement des portières VL



CARACTÉRISTIQUES	AZUR42AHFLEX
Liaison entre colonnes	arcade à 2 hauteurs au choix
Capacité	4,2 t
Poids net	730 kg
Hauteur de levée	1 900 mm
Puissance moteur	3,5 kW
Hauteur tampons de prise	95 - 155 mm
Temps de montée / descente	40 / 50 sec.
Hauteur du pont	3 900 ou 4 300 mm
Largeur entre colonnes	3 016 mm (colonnes droites)
Épaisseur mini. de la dalle	200 mm
Alimentation électrique	400 V / 3 ph / 50 Hz / 20 A

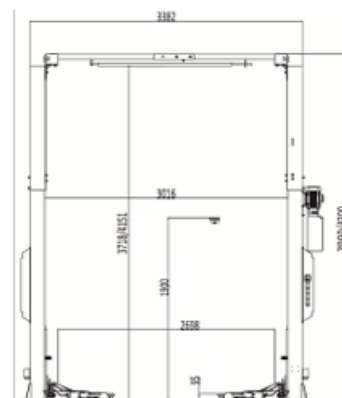

ÉQUIPEMENTS INCLUS	AZUR42AHFLEX
Jeu de 4 réhausseurs tampons + 100 mm avec 2 supports sur colonnes	de série
ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	AZUR42AHFLEX
2ème boîtier de commande sur colonne opposée	KIT2COM42AHFLEX
Kit de 2 barres de renfort au sol pour installation sur dalle en béton de 150 mm	KITBAR42AH
Kit de levage sous roues comprenant 4 fourches de levage articulées (capacité / roue : 875 kg), avec 2 bras longs	KITVE42AH
Bras long (890 - 1390 mm) l'unité pour le levage d'utilitaire - en commander 2	EV.791210009
Rehausseurs spéciales (à l'unité) pour différents types de véhicules	nous consulter

Installation et épreuve de charge comprise

Garantie 2 ans

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Monsieur Nicolas Mahieu : 06-65-28-03-73



Démonte pneu semi automatique VL/VUL

REF: OSNAEEWH761AE3

2 197€ HT



Caractéristiques: Gamme **ADVANCED**

- Plage serrage intérieur: 12 à 24"
- Plage serrage extérieur: 10 à 22"
- Largeur de jante: 3 à 12"
- Vitesse de rotation table: 7 Trs/mn
- Plage de décolage: 70 à 340 mm
- Diamètre maxi de roue: 1 mètre
- Largeur maxi du pneu: 13"
- Alimentation: 220 V Inverter / air comprimé: 8 à 12 bars

Accessoires optionnels principaux :



Kit Plus WDK: accessoires pour travail des Run Flat, tailles basses, flancs porteurs

Réf: 4030564 **inclus dans version Plus**



Semelle d'aide à la rotation de la roue

Réf: 4026290



Kit échange rapide avec tête plastique

Réf: 4028229

Tête plastique seule:

Réf: 4027646



Élévateur de roue CW 1015

Réf: EAK0279G89A

Démonte pneus avec 3eme bras et lève roues :

-Subvention Carsat 70% et frais de dossier 490HT

→ soit un prix de reviens après la subvention à 2 197HT

Installation comprise

Garantie 2 ans

Pour plus de renseignements, veuillez contacter

Monsieur Nicolas Mahieu : 06-65-28-03-73

Equilibreuse à jauge automatique



REF: 0FOGMEQ126L

1 450€ HT

- Capot de protection avec démarrage automatique de la mesure
- Pige de déport et diamètre de jante automatique
- Blocage de roue par pédale
- 9 compartiments de rangement
- Kit de serrage automatique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	MEQ126L
Vitesse d'équilibrage	180 tr/min
Temps du cycle	8 s
Incertitude de mesure	1 g
Résolution	1 g
Bruit moyen	<70 +/- 3dB (A)
Largeur jante min. - max.	40 - 510 mm
Diamètre jante min. - max.	305 - 660 mm
Largeur max. de la roue	508 mm
Diamètre max. de la roue	1050 mm
Poids max de la roue	<65 kg
Poids net	145 kg
Alimentation	230V/50-60HZ

Accessoires inclus :

Kit de serrage rapide, kit 3 cônes, pince à masse et compas de mesure

**Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Monsieur Nicolas Mahieu : 06-65-28-03-73**

**EUROREPAR**

BY STELLANTIS

Servante ERCS + Compos



REF : 6508533480

€ HT



REF : 1617708980

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Monsieur Nicolas Mahieu : 06-65-28-03-73